



Einstellanleitung für das **RATIO** Haustürband

Achtung: Bei der Höhenverstellung keine Schrauben lösen. Der Lagerbock gleitet auf dem Blendrahmen ohne Spuren zu hinterlassen (Stützschauben).

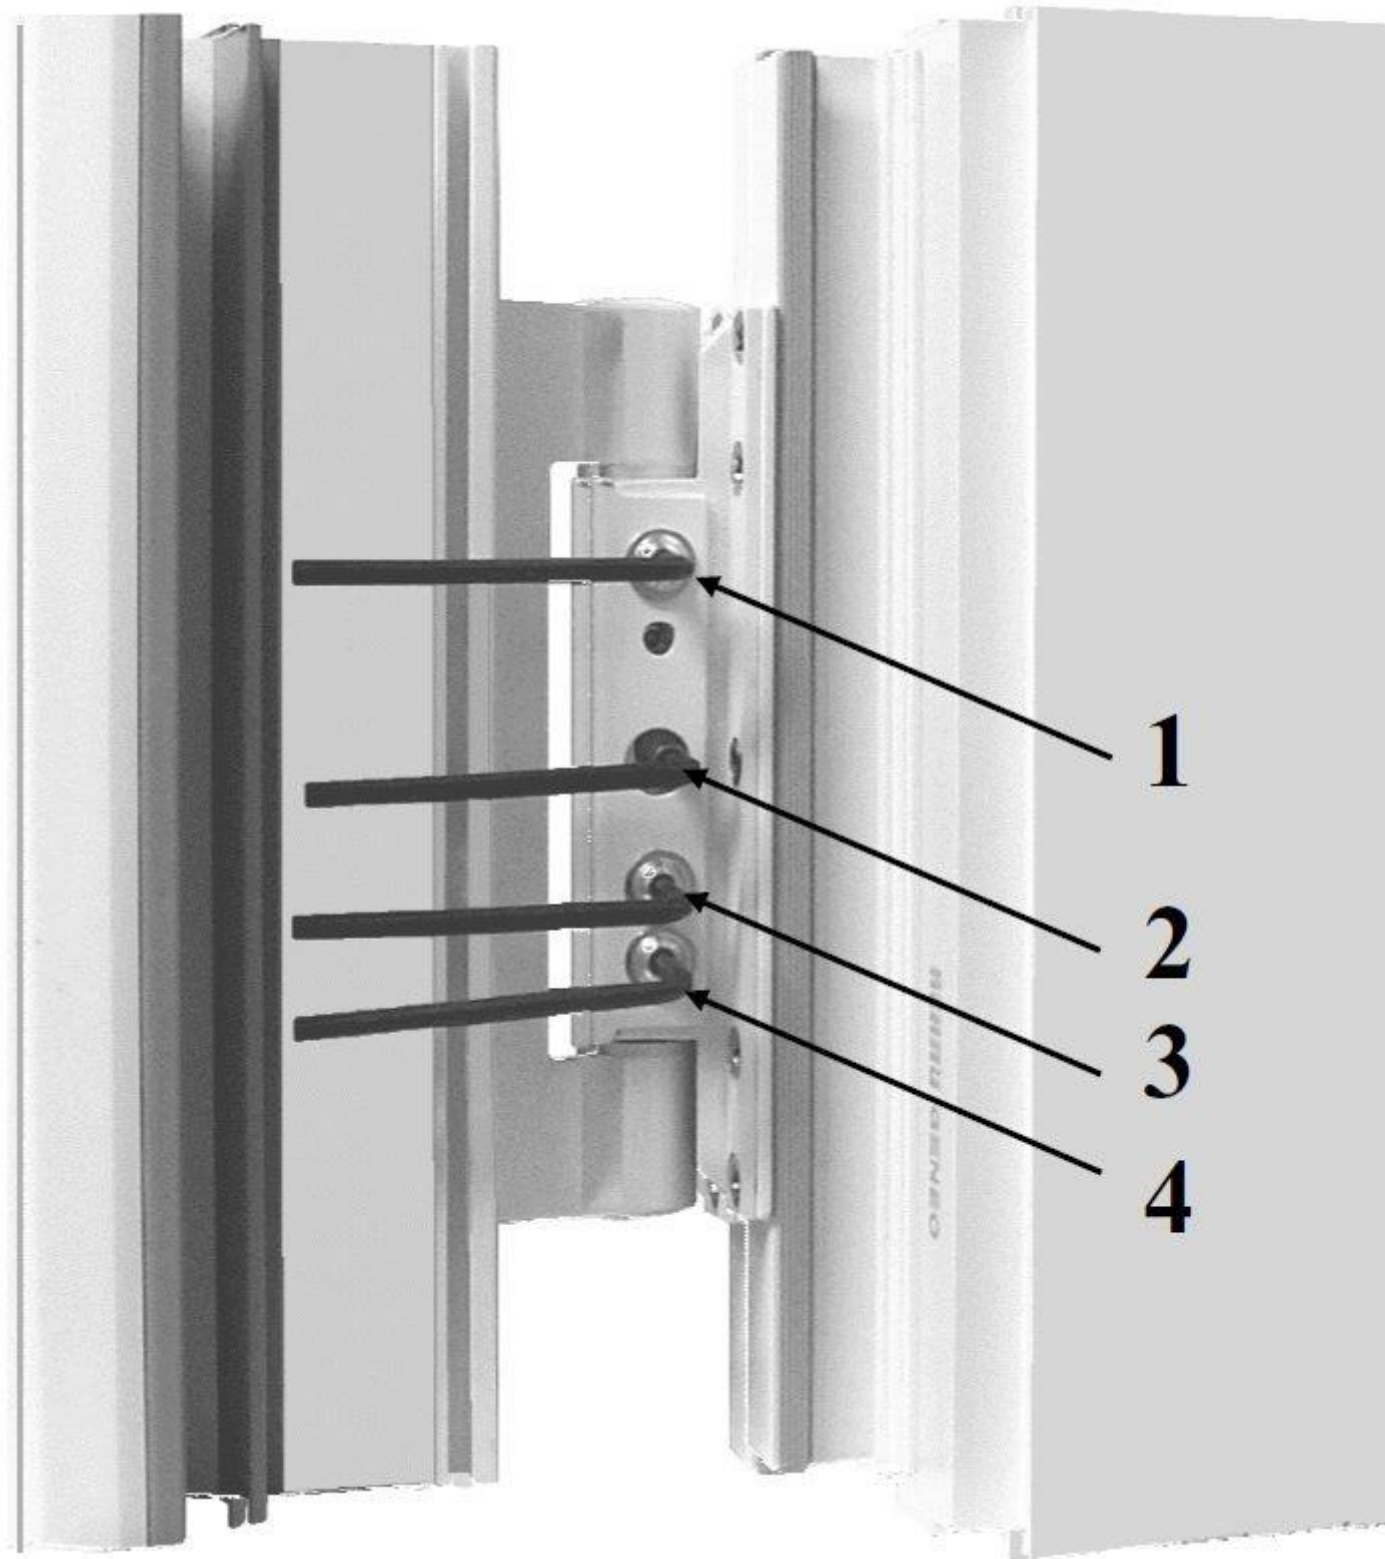


1. Horizontalverstellung

Nach dem Lockern der Schrauben 1,3 u.4 lässt sich mit dem Exzenter 2 das Türband um 2.5 mm wahlweise vor- oder zurückstellen.

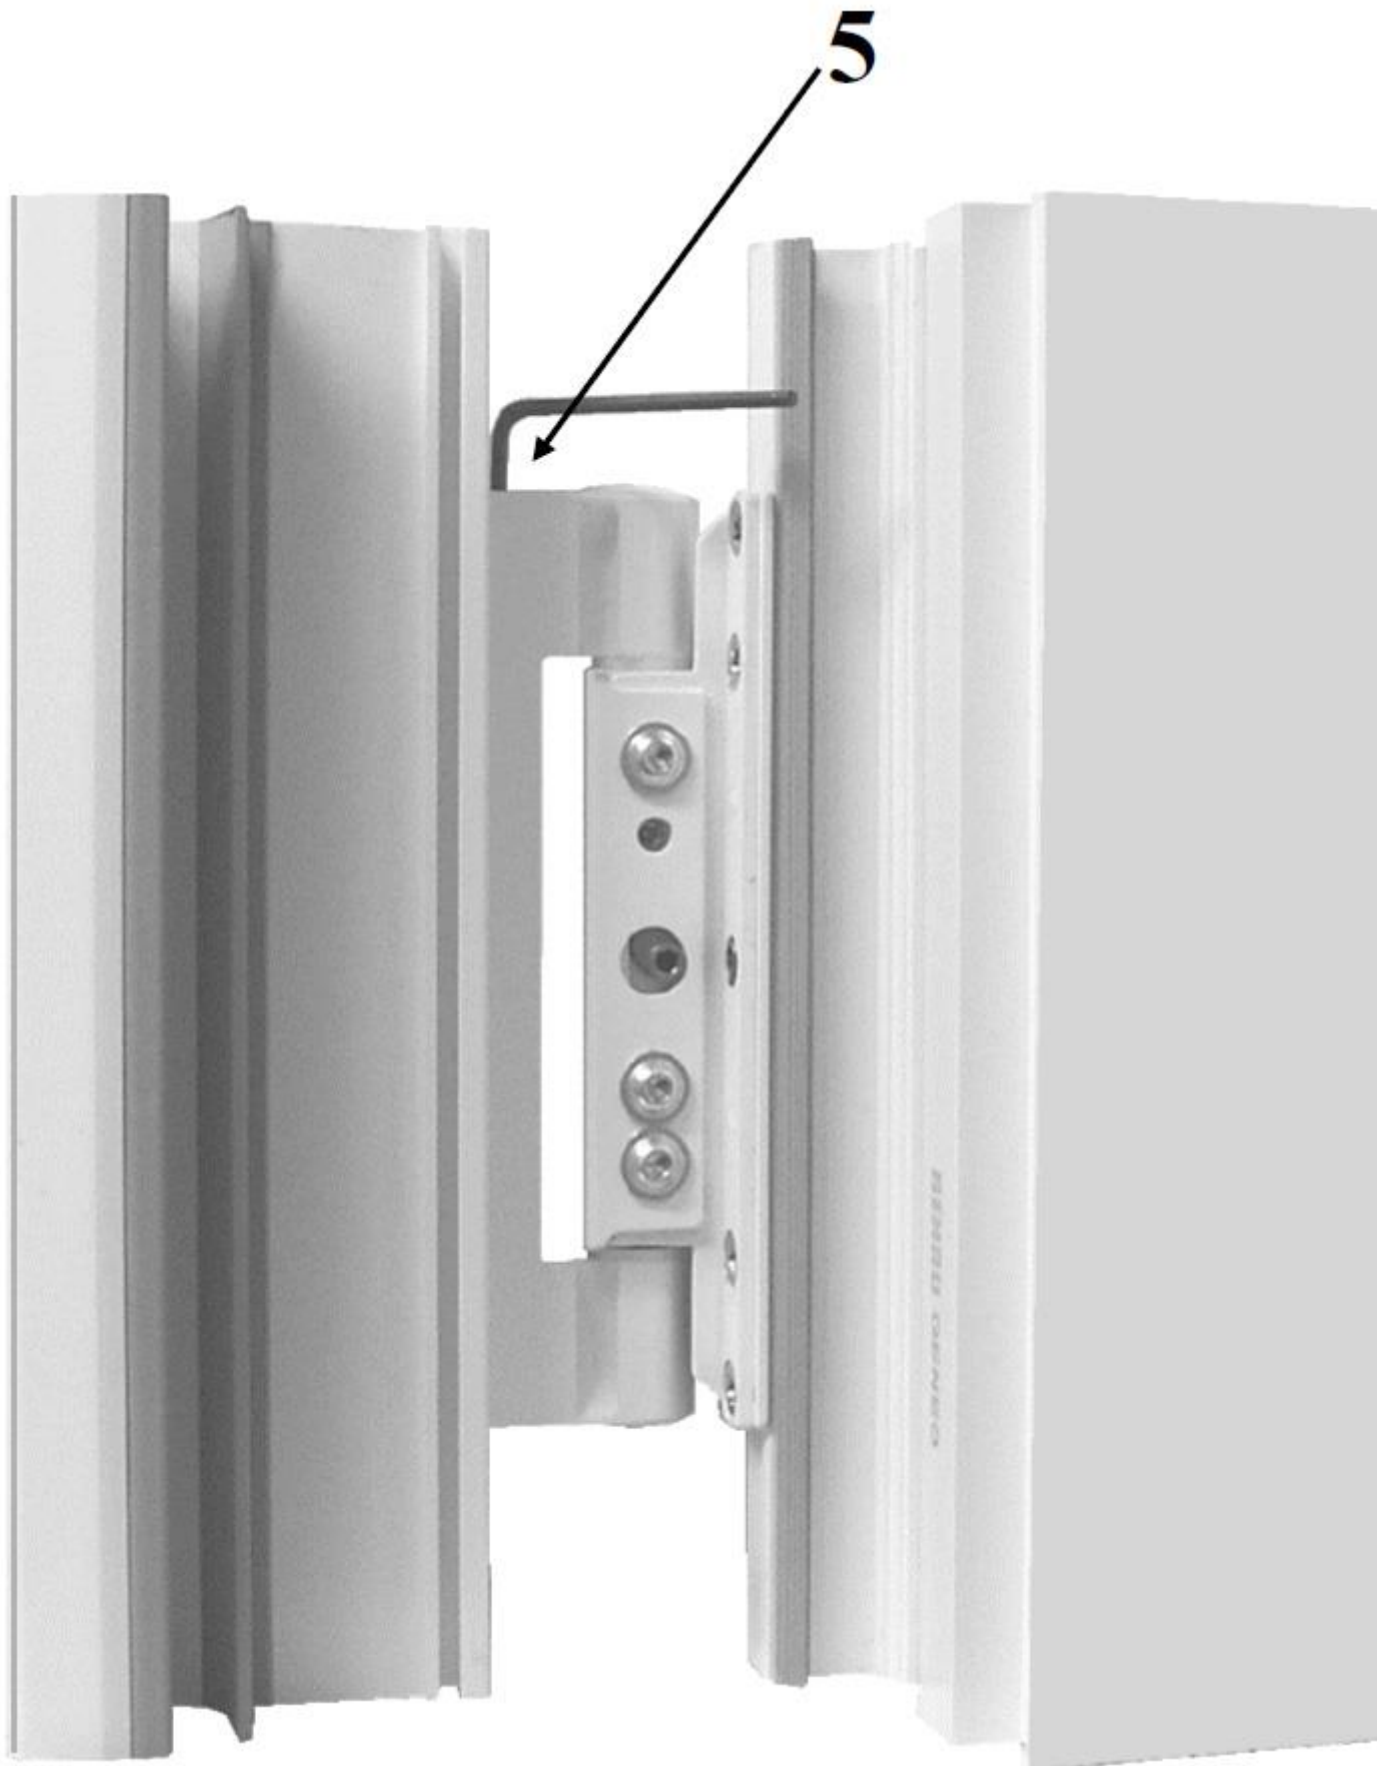

2. Höhenverstellung

Kann mit der Schraube 5 die Haustüre um 5 mm angehoben und um 2 mm abgesenkt werden.

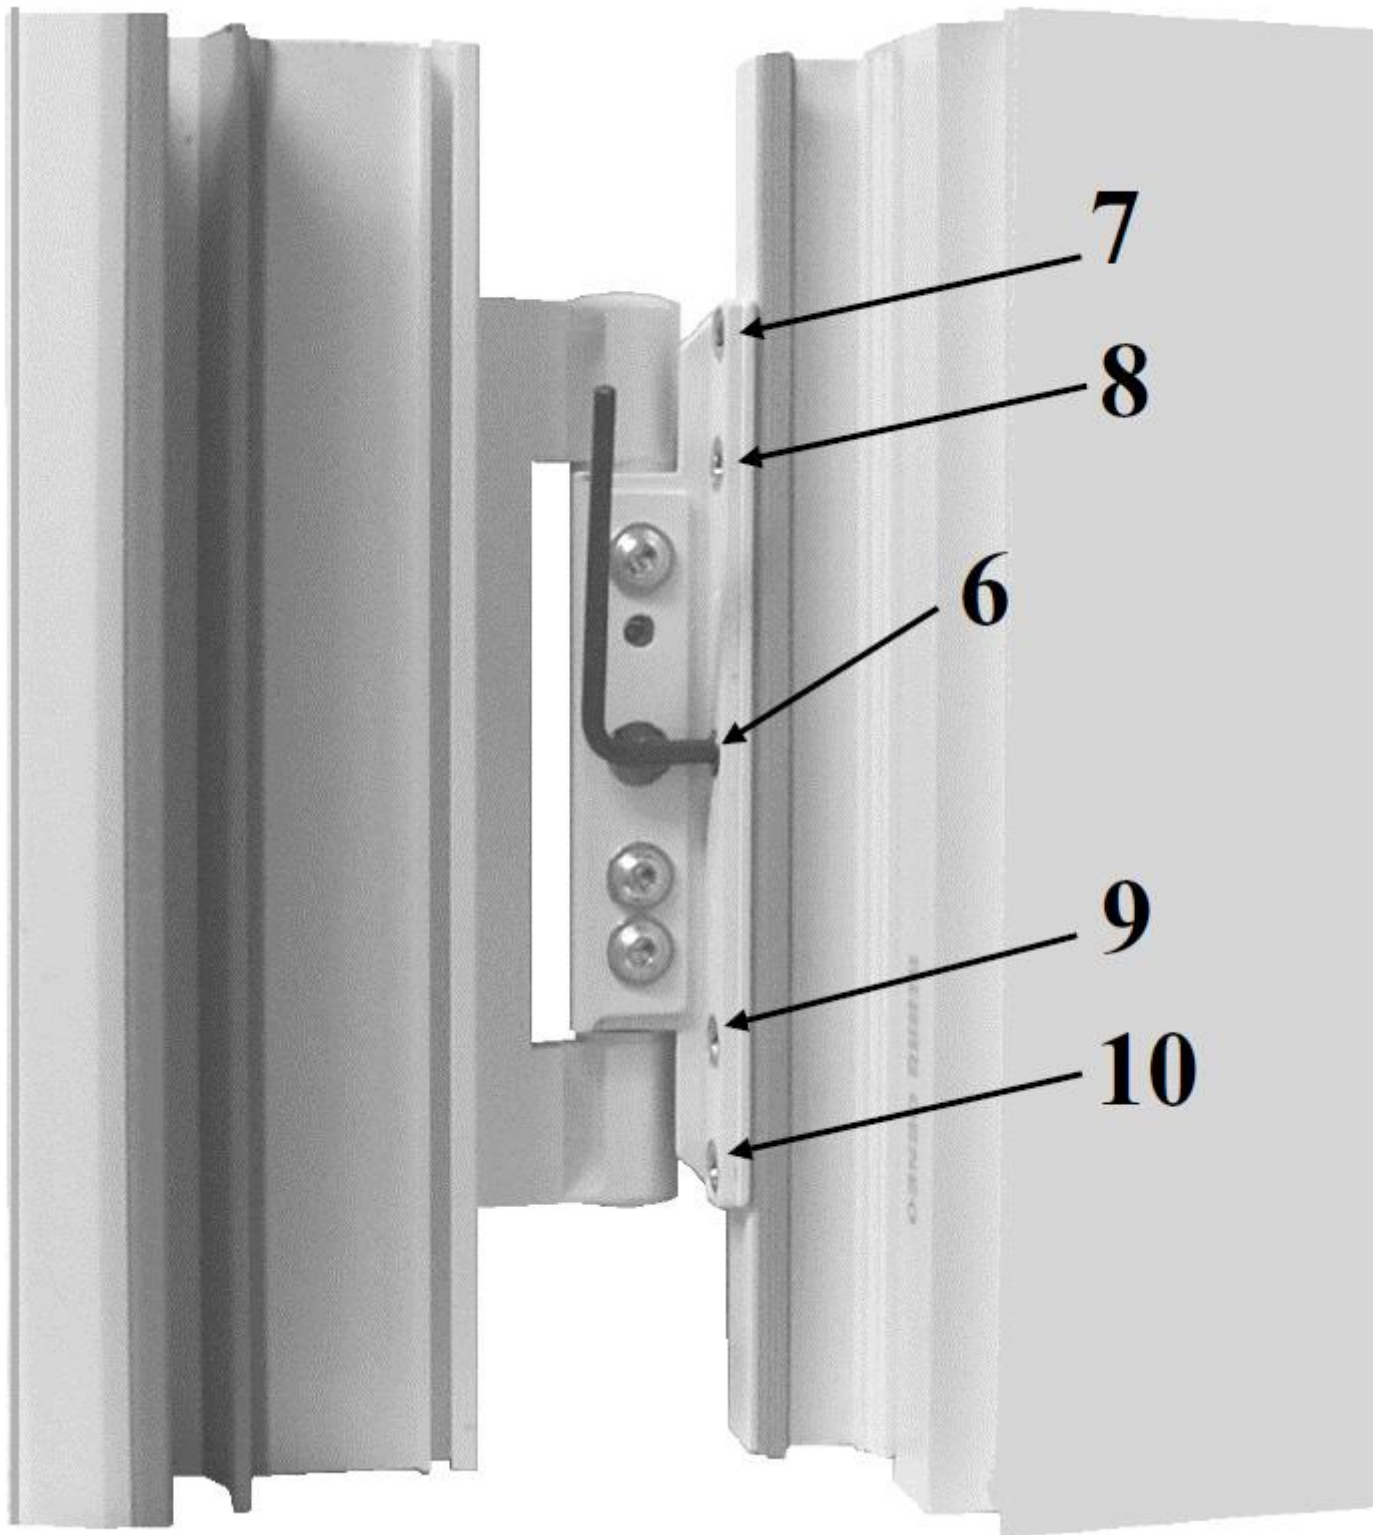

3. Andruckeinstellung

Mit dem Exzenter 6 lässt sich nach dem Lösen der Schrauben 7 bis 10 der Andruck regulieren.

